



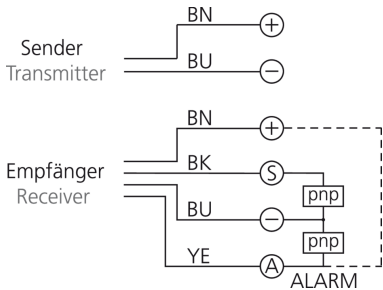

209624
LA 88-12.5-1088-1260 I-H
光栅

- 水平光束评估
- 集成式评估电子设备
- 开关输出端
- 故障信息输出
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

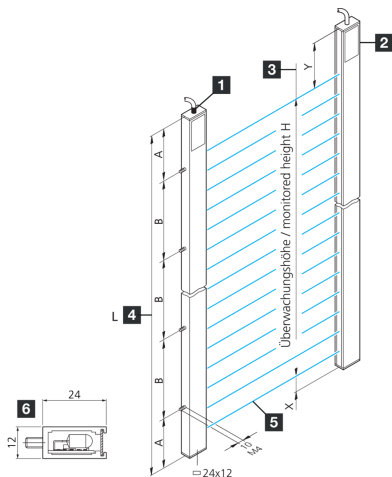

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H
- 4) 型材长度 L
5) 同步光束
6) 型材截面
- BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 YE: 黄色

功能												
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC						
工作电压						20.4 ... 28.8 V DC						
功率消耗						8 W						
装配						螺纹栓 (3)						
型材截面						12 x 24 mm						
尺寸						■ A: 30 mm ■ B: 600 mm ■ X: 13.5 mm ■ Y: 153.5 mm						
型材长度						1260 mm						
外壳材料						铝 (银, 阳极氧化)						
防护等级						III, 在安全特低电压下工作						
EMC 标准						EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001						
评估						水平						
评估电子设备						集成						
输出功能						亮通						
开关输出端						pnp, 200 mA, NC, 抗短路						
光源						LED						
颜色						红外						
波长						880 nm						



209624
LA 88-12.5-1088-1260 I-H
光栅

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
光束评估	通过集成的评估电子设备
光束间距	12.5 mm
光束数量	88
监测高度	1088 mm
作用距离	700 ... 4000 mm (厂方预设)
显示	LED (工作电压 / 输出状态 / 故障 (警报))
每个光束的周期时间	1 ms
总循环时间	光束数量 × 1 ms + 4 ms
基本处理时间	4 ms
工作环境温度	-10 ... +45 °C
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)
连接	电缆, 4.0 m (带线鼻子)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209624