


LI 128-10-1270-1330 I

光栅

-

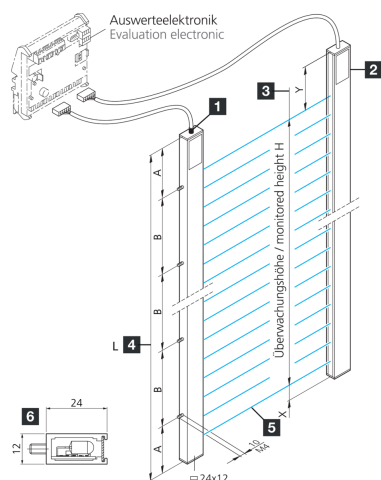

Sender / Transmitter

Empfänger / Receiver

- YE: 黄色



+20°C, 24 V DC

20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)

螺纹栓 (3)

12 x 24 mm

- A: 65 mm
- B: 600 mm
- X: 13.5 mm
- Y: 38.5 mm

1330 mm

铝 (本色)

III, 在安全特低电压下工作

绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化

外部

通过评估电子设备可参数化

通过评估电子设备可参数化, NO, NC

LED

红外

880 nm

通过外部评估电子设备

10 mm



209639

LI 128-10-1270-1330 I

光栅

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光束数量

128

监测高度

1270 mm

作用距离

250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)

测量范围

1270 mm

工作环境温度

-20 ... +40 °C

防护等级

IP 54 (可选 IP 65)

连接

电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209639>