




209698
KDC 30 K 25 PSK-BSL
电容式接近开关

- 探测导电和不导电的材料
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度可调
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

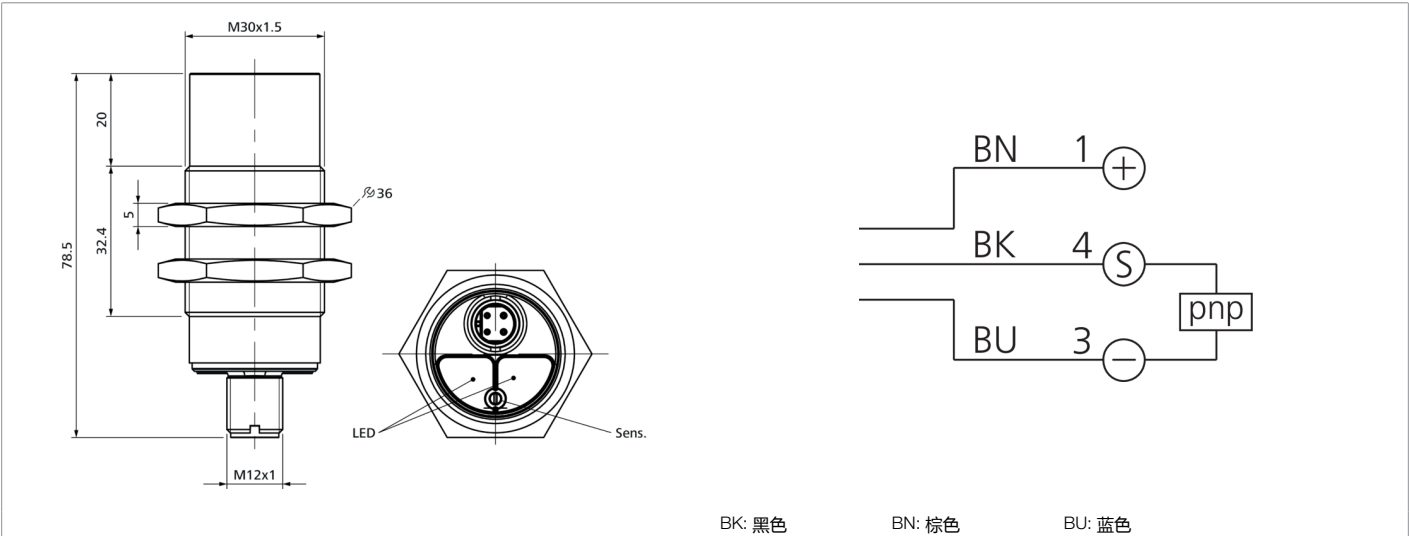

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)		15 mA	
反极性保护		是	
短路保护		是	
内装方式		非齐平	
螺纹		M30 x 1.5	
外壳长度		78.5 mm	
外壳材料		塑料 (PBT)	
材料		PBT (测头)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电容式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
供货范围		2 个螺母 M30	
开关输出端		pnp, 100 mA, NO	
电压降 (最大)		1.5 V	
感应距离 (SN)		1 ... 25 mm (可调)	
灵敏度调整		电位计	
显示		LED (工作电压 / 输出状态)	
开关频率		100 Hz	

**209698****KDC 30 K 25 PSK-BSL****电容式接近开关****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

工作环境温度

-25 ... +85 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 4 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/209698>