

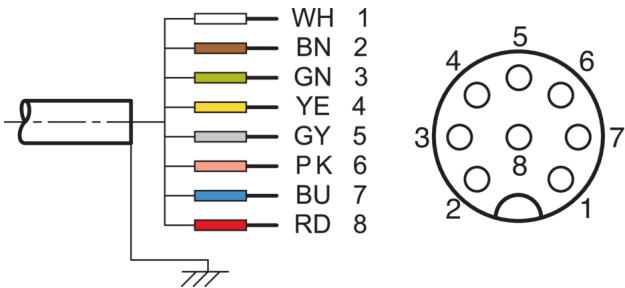


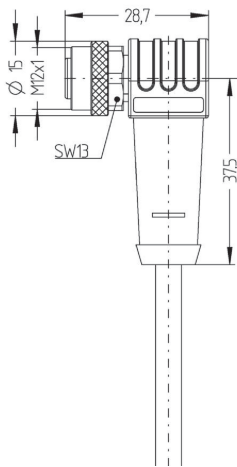

209718  
VKPM-W-5/8-A  
连接电缆

- 屏蔽
- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 防护等级高
- 镀金的插接触点
- RoHs 兼容



| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |

| 技术数据 (典型) |  | +20°C                 |
|-----------|--|-----------------------|
| 工作电压      |  | < 60 V AC/DC          |
| 长度        |  | 5,000 mm              |
| 直径        |  | Ø 6.7 mm (直径)         |
| 螺纹        |  | M12 x 1               |
| 电缆材质      |  | PVC                   |
| 材料        |  | TPU (插头)              |
| 防护等级      |  | III, 在安全特低电压下工作       |
| 型式        |  | 弯型 / 裸露的电缆端部          |
| 特点        |  | RoHs 兼容, 金属螺母         |
| 适用于拖链     |  | 是                     |
| 工作环境温度    |  | 0 ... +80 °C (移动, 固定) |
| 防护等级      |  | IP 68                 |
| 连接        |  | 插口, M12, 8 针          |
| 连接 2      |  | 0.25 mm² (8 x)        |

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/209718">https://www.di-soric.com/209718</a> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|