



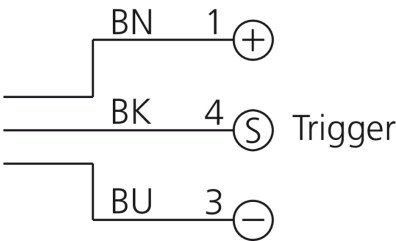

209740
BEK-PM12-G5T-BS
点光源

- 极其小巧
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 通用触发输入端
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳

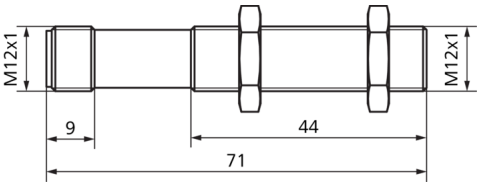

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		120 mA (10 V DC)	
功率		1.2 W (24 V DC)	
反极性保护		是	
发光面		Ø 10 mm	
螺纹		M12	
光射出		轴向	
外壳材料		黄铜 (CuZn, 镀镍)	
材料		PMMA (保护光学元件)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 1	
型式		螺纹	
特点		触发输入端	
高电平触发输入端		> 4.0 V (光源关)	
低电平触发输入端		< 3.0 V (光源开)	
光源		LED	
颜色		白色	
波长		6000 K	
发射角 FWHM		25°	
照明强度		■ 4.00 kLx (100.0 mm) ■ 1.00 kLx (200.0 mm) ■ 2.00 kLx (500.0 mm)	
管制		集成式功率控制	
接通延迟 (触发器)		0.012 ms	
切断延迟 (触发器)		0.012 ms	
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度		0 ... +40 °C	



209740
BEK-PM12-G5T-BS
点光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
防护等级	IP 65 / IP 67
连接	插头, M12 x 1, 4 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209740