



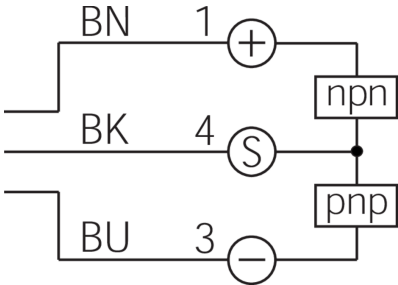

209758
KNS M8M 03N G3-2R
电容式接近开关

- 大感应距离
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 探测金属和非金属零件
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度通过多圈电位计可调
- NO/NC 可切换
- 推挽式输出端 pnp + npn
- 不锈钢外壳

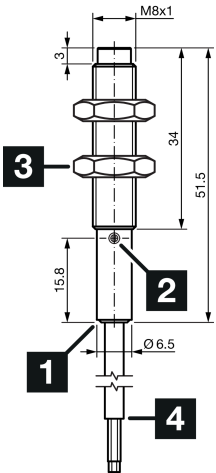

1) LED
2) 灵敏度
3) 开口度 13 mm
4) 连接电缆
BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能											
											CE UK CA

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		15 mA (24 V DC)
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		非齐平
螺纹		M8 x 1
外壳长度		51.5 mm
外壳材料		不锈钢
材料		PPT (测头)
重量		35 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电容式
型式		螺纹
供货范围		调整工具
开关输出端		推挽式, 100 mA, NO/NC
电压降 (最大)		2.4 V
感应距离 (SN)		3 mm (0.1 ... 4 mm 可调)
标准测量板		8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
灵敏度调整		电位计 (11 圈)

**209758****KNS M8M 03N G3-2R****电容式接近开关**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
显示		LED 黄色 - 输出信号
开关频率		100 Hz
准备就绪延迟 (最大)		300 ms
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		电缆, 2.0 m, 3 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209758