



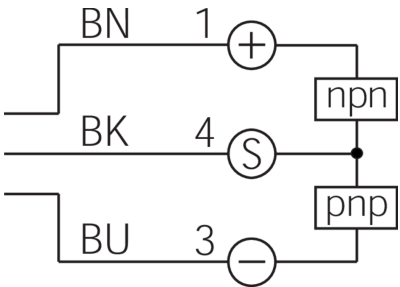

209759
KNS M8M 02B G3-T3
电容式接近开关

- 大感应距离
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 探测金属和非金属零件
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度通过多圈电位计可调
- NO/NC 可切换
- 推挽式输出端 pnp + npn
- 不锈钢外壳

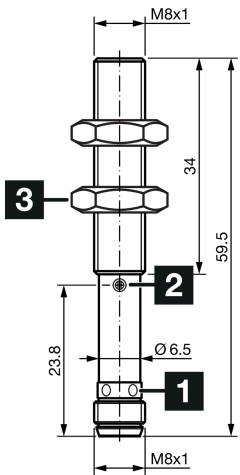

1) LED 4 x 90° (黄色) 3) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色
2) 灵敏度

功能											
											CE UK CA

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		15 mA (24 V DC)
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M8 x 1
外壳长度		59.5 mm
外壳材料		不锈钢
材料		PBT (测头)
重量		10 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电容式
型式		螺纹
供货范围		调整工具
开关输出端		推挽式, 100 mA, NO/NC
电压降 (最大)		2.4 V
感应距离 (SN)		2 mm (0.1 ... 3 mm 可调)
标准测量板		8 x 8 mm
开关滞后 (最大)		15 %
灵敏度调整		电位计 (11 圈)

**209759****KNS M8M 02B G3-T3****电容式接近开关****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

显示	LED 黄色 - 输出信号
开关频率	100 Hz
准备就绪延迟 (最大)	300 ms
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 65 / IP 67
连接	插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/209759>**