
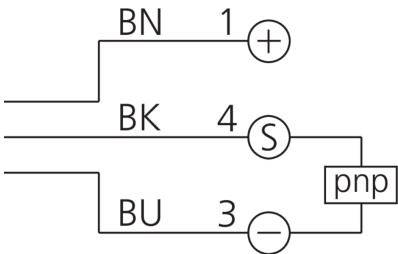


209795  
DCQZ 08 M 1.5 PSLK  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

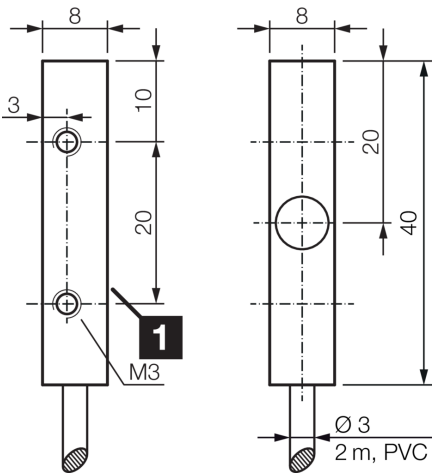

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 工作电压      | 10 ... 35 V DC  |
| 内部功耗      | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度    | 500 V           |
| 内装方式      | 齐平              |
| 外壳尺寸      | 8 x 8 mm        |
| 外壳长度      | 40 mm           |
| 机箱高度      | 8 mm            |
| 外壳宽度      | 8 mm            |
| 外壳材料      | 铝               |
| 电缆材质      | PUR             |
| 防护等级      | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理      | 电感式             |
| 评估        | 数字量             |
| 型式        | 长方体             |
| 产品系列      | INS-100 标准版     |
| 开关输出端     | pnp, 200 mA, NO |
| 电压降 (最大)  | 2.4 V           |
| 感应距离 (SN) | 1.5 mm          |
| 标准测量板     | 8 x 8 x 1 mm    |
| 开关滞后 (最大) | < 15 %          |



**209795**  
**DCQZ 08 M 1.5 PSLK**  
**电感式接近传感器**

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

LED Anzeige

是

开关频率

2000 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m, A 编码

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/209795>