

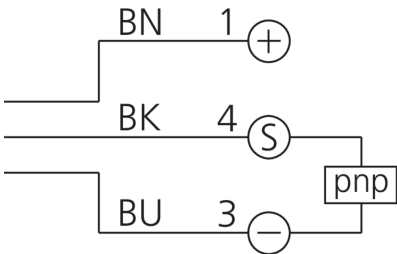




209803
IRB 10 PS-B3
电感式环形传感器

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 高防护等级 IP 67
- 响应时间短
- 对污染不敏感
- 静态工作原理
- 金属连接插头

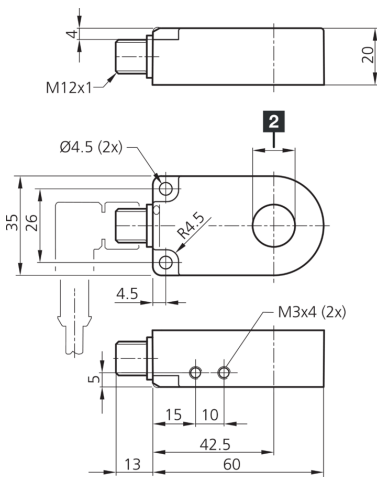

1) LED 2) 环径 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		11 mA
绝缘耐压强度		1000 V
内径		10.1 mm
外壳材料		塑料 (PA)
材料		POM (环形)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		静态
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
脉冲延展		150 ms
分辨率		Ø 2.0 mm
灵敏度调整		没有调整元件
零件速度 (最大)		35 m/s
准备就绪延迟 (最大)		300 ms
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 4 针, A 编码



209803
IRB 10 PS-B3
电感式环形传感器

技术数据 (典型)

连接电缆

+20°C, 24 V DC

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209803>