209914
IRB 20 PS-B3
电感式环形传感器

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 高防护等级 IP 67
- 响应时间短
- 对污染不敏感
- 静态工作原理
- 金属连接插头

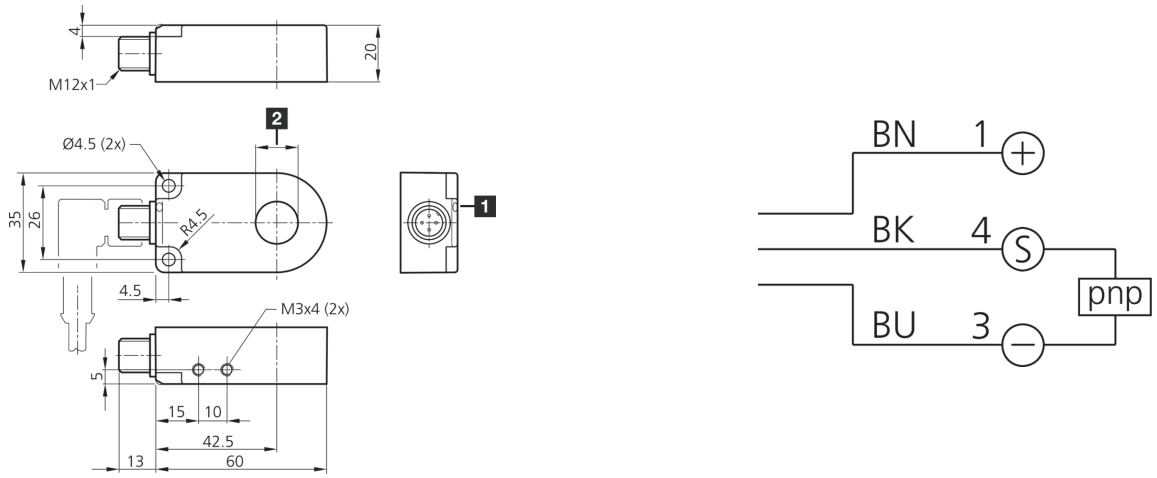

1) LED　　2) 环径　　BK: 黑色　　BN: 棕色　　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V
内径	20.1 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	POM (环形)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	静态
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
脉冲延展	150 ms
分辨率	Ø 3.0 mm
灵敏度调整	没有调整元件
零件速度（最大）	35 m/s
准备就绪延迟（最大）	300 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码

© di-soric . 保留变更权

209914
IRB 20 PS-B3
电感式环形传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209914

© di-soric . 保留变更权 . 2024.01.10 . 侧 2 (2)