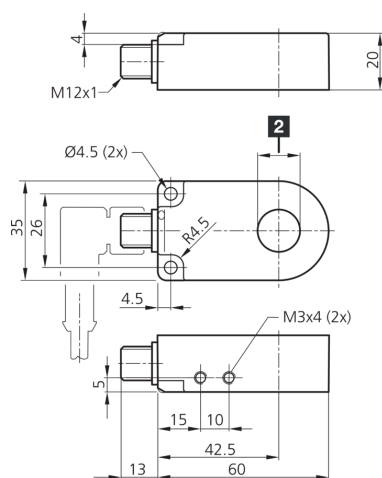



1) LED

2) 环径

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V
内径	20.1 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	POM (环形)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	静态
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
脉冲延展	150 ms
分辨率	Ø 3.0 mm
灵敏度调整	没有调整元件
零件速度（最大）	35 m/s
准备就绪延迟（最大）	300 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码



209917
IRB 20 NS-B3
电感式环形传感器

技术数据 (典型)

连接电缆

+20°C, 24 V DC

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209917>