




209968
KLER-D3-30-S2-1
塑料光纤

- 极小的安装深度
- 90° 改向
- 远作用距离

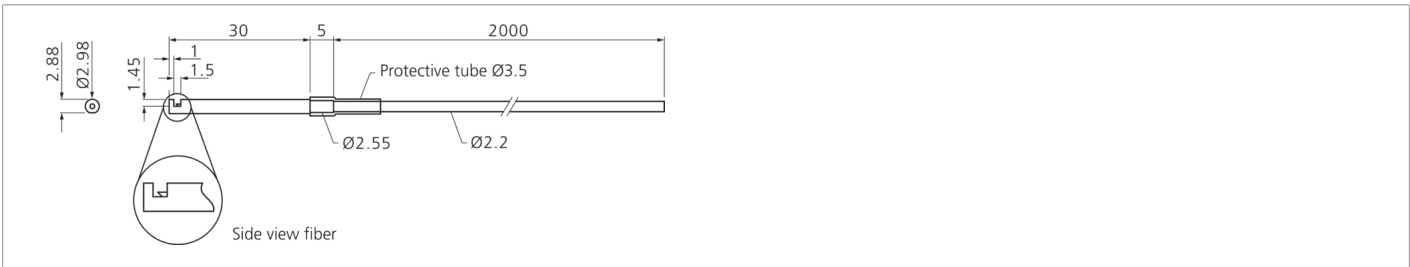

功能															
技术数据 (典型)								+20°C							
长度								2,000 mm (不可定长切断)							
直径								Ø 3.0 mm (直径)							
光射出								径向							
弯曲半径								> 25 mm							
纤维								Ø 1.0 mm							
材料								■ 不锈钢 (测头) ■ PE (护套)							
工作原理								对射式光电开关							
型式								气缸							
特点								带 S 套管							
适合用于								设备系列 OLV-K 放大器版							
作用距离								600 mm							
分辨率								Ø 0.2 mm							
耐温性								-25 ... +70 °C							
更多信息 / 附件								https://www.di-soric.com/209968							