



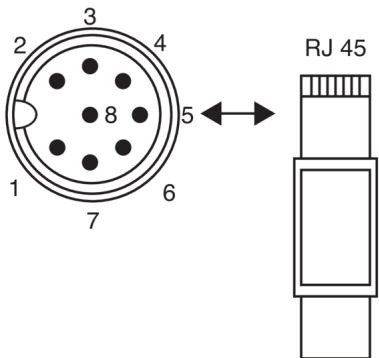

210059
VKHM-Z-1/RJ45
以太网电缆

- 用于连接至以太网接口
- 适用于拖链
- 耐油

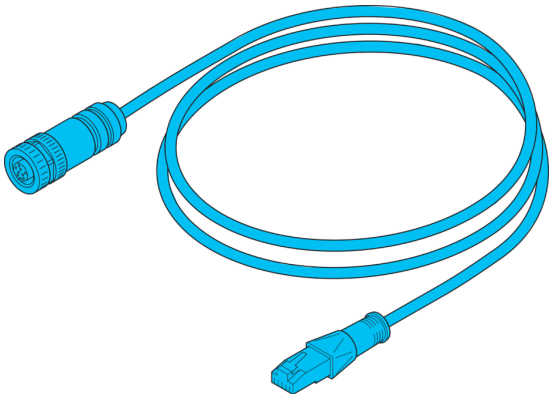

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		30 V DC	
长度		1,000 mm	
螺纹		M12	
电缆材质		PUR	
拖链值		▪ > 10 Mio. (弯曲周期) ▪ 7.5 x Ø (最小弯曲半径) ▪ 3 m/s (最大位移速度) ▪ 5 m/s² (最大加速度) ▪ ± 30 °/m (最大扭转)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
组件		接口电缆	
型式		直型 / 直型	
适用于		视觉传感器 - CS 50	
适用于拖链		是	
工作环境温度		-40 ... +80 °C	
防护等级		IP 67	
连接		插口, M12, 8 针, X 编码	
连接 2		插头, RJ 45, 8 针	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210059	