


回流系回 210188 经直接 VP 700 回沙点 多功能操作面板

- 用于个性化地可视化管理和修改一个/多个视觉检查
- 7" WVGS, 800x480 像素, 350cd/m²
- 电容式多点触控
- 用于 CS 型号的全部视觉传感器
- 无通风装置运行



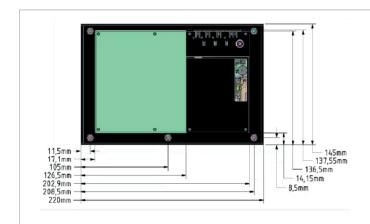

功能												
											((X

技术数据(典型)							
工作电压	9 30 V DC						
固定	螺纹栓 M4 (6x)						
外壳尺寸	145 x 220 x 50 mm						
屏幕对角线	7"						
组件	多功能操作面板						
工作原理	触摸屏显示器						
适合用于	视觉传感器 - CS 50						
功能	与摄像头通讯(基于 CloudLink/Telnet),通过触摸屏切换摄像头作业,通过触摸屏修改摄像头设置,通过所有关联的变量修改任务参数						
语言	德语, 英语, 法语						
接口	■ telnet ■ 复位 Api ■ http						
与摄像头的数据通讯	可以显示/修改所有在 Auto Vision 中关联的变量						
工作环境温度	0 +50 °C						
防护等级	IP 65 (正面)						
连接	RJ 45 (网络)						
连接 2	插头, 2 针 (供电)						

https://www.di-soric.com/210188

更多信息/附件