
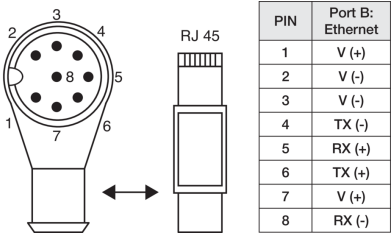


210277
VKHM-W-5/RJ45-CS
以太网电缆

- 用于连接至以太网接口
- 适用于拖链
- 防护等级高
- 耐油
- 用于视觉传感器 CS

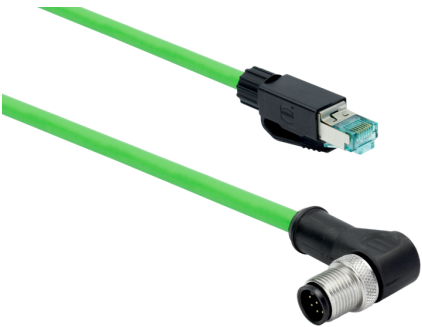

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		< 30 V AC/DC	
长度		5,000 mm	
直径		Ø 6.8 mm (直径)	
螺纹		M12 x 1	
材料		- PUR, 内部为 PVC (电缆) - PUR (插头)	
拖链值		> 10 Mio. (弯曲周期) 7.5 x Ø (最小弯曲半径) 3 m/s (最大位移速度) 5 m/s² (最大加速度) ± 30 °/m (最大扭转)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
组件		连接线	
型式		Straight / angled	
适用于		视觉传感器 - CS 50	
适用于拖链		是	
工作环境温度		-40 ... +80 °C	
防护等级		IP 67	
连接		插口, M12, 8 针	
连接 2		插头, RJ 45	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210277	