



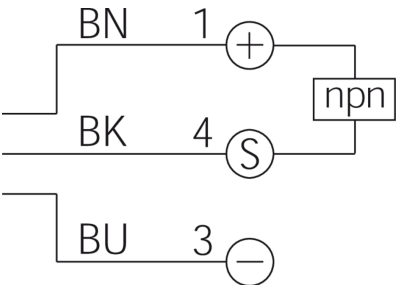

210430
DCC 05 V 0.8 NSK-TSL
电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 金属插头 M8
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

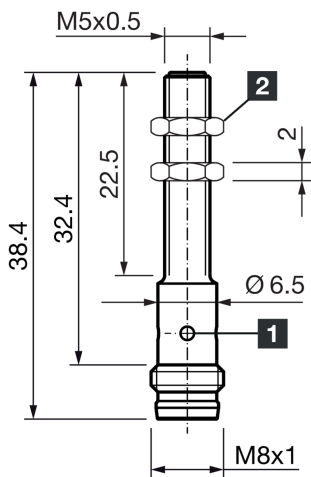

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 7 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M5 x 0.5
外壳材料		不锈钢 (V2A 1.4305 / AISI 303)
材料		PBT (测头)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
产品系列		INSM 标准迷你版
开关输出端		npn, 100 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V
感应距离 (SN)		0.8 mm
标准测量板		5 x 5 x 1 mm
开关滞后 (最大)		1 %
LED Anzeige		是
开关频率		5000 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C



210430
DCC 05 V 0.8 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210430>