

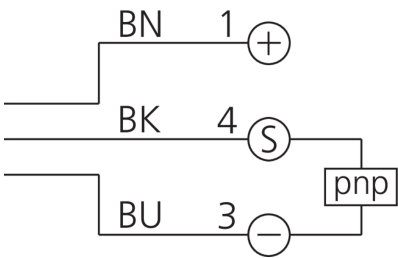


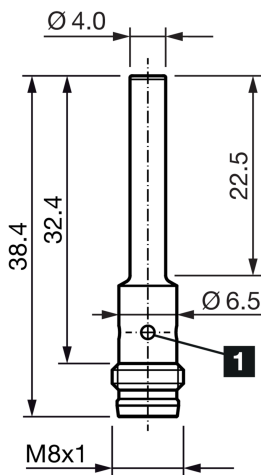

210433
DCC 4.0 V 0.8 PSK-TSL
电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 金属插头 M8
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色)

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能															CE	
技术数据 (典型)																
+20°C, 24 V DC																
工作电压															10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)															10 mA	
内装方式															齐平	
直径															Ø 4.0 mm (直径)	
外壳材料															不锈钢 (V2A 1.4305 / AISI 303)	
材料															PBT (测头)	
工作原理															电感式	
评估															数字量	
型式															气缸	
产品系列															INSM 标准迷你版	
开关输出端															pnp, NO	
感应距离 (SN)															0.8 mm	
标准测量板															4 x 4 mm	
开关滞后 (最大)															20 %	
开关频率															5000 Hz	
工作环境温度															-25 ... +70 °C	
防护等级															IP 67	
连接															插头, M8, 3 针	
连接电缆															TK ...	
更多信息 / 附件															https://www.di-soric.com/210433	