


视觉传感器 - CS 50

-



UL
LISTED

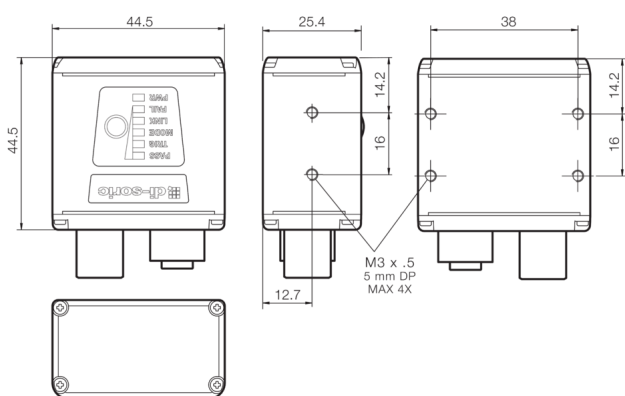

+20°C, 24 V DC

工作电压	4.75 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	150 mA (24 V DC)
外壳尺寸	44.5 x 44.5 x 25.4 mm
外壳材料	铝 (黑色)
重量	68 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
模型	CS 50
型式	长方体
检查任务	零件识别, 存在, 测量, 计数, 逻辑
特征	内部触发, 外部触发输入端, PC 软件设置, 用户自定义输出端的逻辑, 极高分辨率 (640 x 480), 自由运行
任务数量	无限制 (1.4 GB), 使用 ProfiNet 运行时 1-255
内部光源	大功率红光
输入/输出端数量	1/3 (二进制)
高电平触发输入端	> 2.0 V (on)
低电平触发输入端	< 1.0 V (off)
开关输出端	< 100 mA (每个输出端, 光隔离, 客户提供电流限制装置)
接口	■ RS232 ■ 以太网 ■ 数字输入/输出
协议	以太网/IP, Profinet, TCP/IP, FTP
焦距	16 mm, 32 mm
曝光时间	66 ... 58825 µs
分辨率	640 x 480 Pixel (全局快门, VGA / sw)



210506
CS 50 BM2-4L-ES-G1
视觉传感器 - CS 50

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作距离		100.0 ... 2000 mm
操作元件		1
FPS - 每秒帧数 (最大)		42 Bilder/Sekunde
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210506