



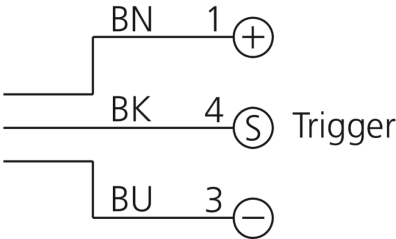

210516
BEK-R33-E0T-K-BS
环形光源

- 带内装闪光控制器的高性能闪光灯
- 在 CS 50 上简单装配
- 聚焦光学元件和偏振器可选购
- 可选的 Y 电缆 (CS-Y ...)，用于在 CS 50 上进行简单的电气装配
- 通过视觉传感器 CS 50 的自动触发信号

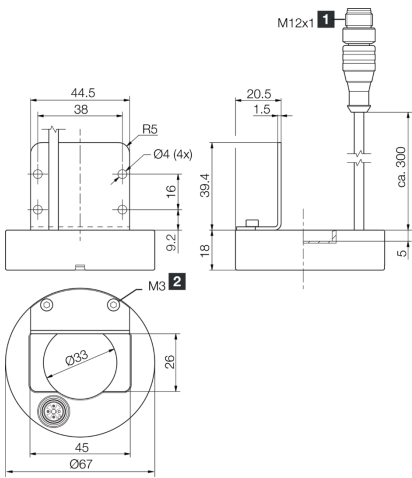

1) 3 针 2) 6 mm 深 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													C _{UL} US LISTED	CE	

技术参数 (典型)		+20°C
工作电压		22.8 ... 25.2 V DC
空载电流 (最大)		10 mA 准备就绪 / 950 mA 脉冲
功率		23.0 W (24 V)
反极性保护		是
直径		Ø 33 / Ø 67 mm (直径)
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		环形光源
高电平触发输入端		3.3 ... 30.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		红外
波长		850 nm
发射角 FWHM		90°
照明强度		■ 11800 µW/cm² (100.0 mm) ■ 1720 µW/cm² (300.0 mm) ■ 640 µW/cm² (500.0 mm)
管制		通过闪光控制器可闪光
每个光束的周期时间		50 ms



210516
BEK-R33-E0T-K-BS
环形光源

技术数据 (典型)	+20°C
频率 (最大)	20 Hz
照明时间 / 脉冲	2 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210516