




211023
BEK-FL400/400-G1T-IBS
背光源

- 挤压铝型材件
- 用于个性化结构尺寸的模块化结构样式
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

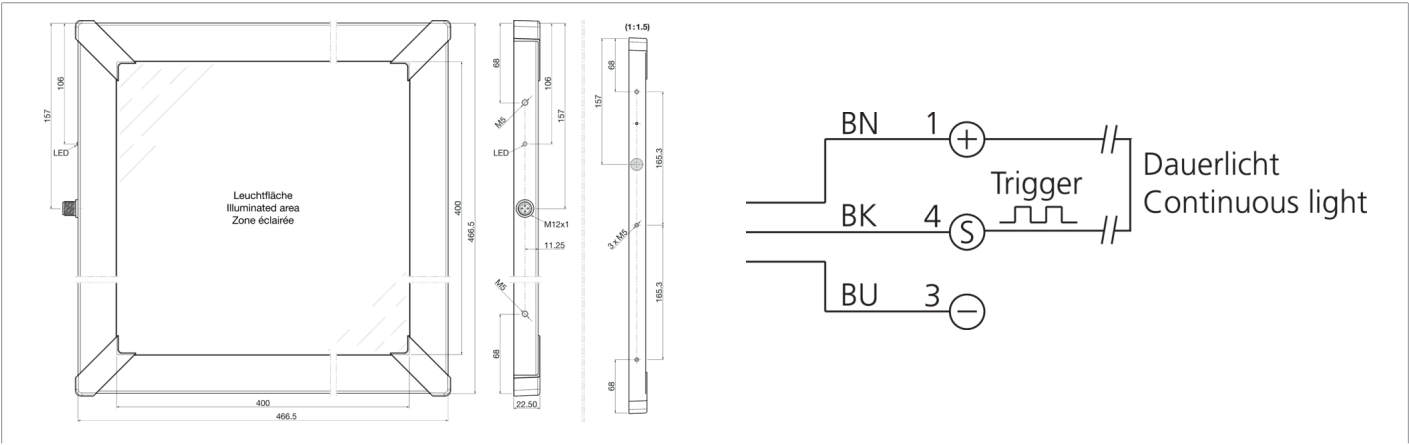

功能																	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		24 V DC (± 1.2 V)	
反极性保护		是	
发光面		400 x 400 mm	
外壳尺寸		467 x 467 x 23 mm	
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料		PMMA (保护光学元件)	
重量		5500 g	
拧紧力矩 (最大)		4 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类	
型式		背光源	
高电平触发输入端		> 3.3 V	
低电平触发输入端		< 2.9 V	
光源		LED	
颜色		红色	
波长		620 nm	
管制		集成式功率控制	
工作环境温度		0 ... +40 °C	
防护等级		IP 20	
连接		插头, M12, 3 针	
连接电缆		VK ...	

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/211023
-----------	---



211023

BEK-FL400/400-G1T-IBS

背光源