



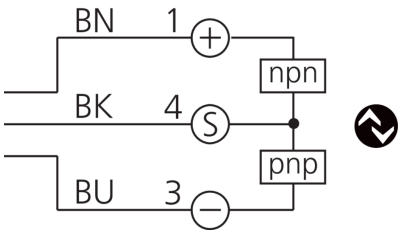

212671
KNS D6.5KM 2B G3-T3
电容式接近开关

- 大感应距离
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 探测金属和非金属零件
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度通过 IO-Link 可调
- NO/NC 可通过 IO-Link 切换
- 推挽式输出端 pnp + npn
- 坚固的金属外壳
- 短型

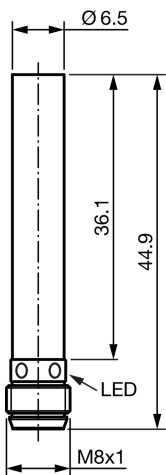

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能												
												
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC						
工作电压						18 ... 30 V DC						
空载电流 (最大)						15 mA						
绝缘耐压强度						500 V						
内装方式						齐平						
直径						Ø 6.5 mm (直径)						
外壳长度						44.9 mm						
外壳材料						黄铜 (镀镍)						
重量						5 g						
防护等级						III, 在安全特低电压下工作						
工作原理						电容式						
型式						气缸						
操作模式						标准, 高分辨率, 速度						
开关输出端						推挽式, 100 mA, NO/NC						
电压降 (最大)						2 V						
接口						IO-Link						
感应距离 (SN)						2 mm (0.2 ... 3 mm 通过 IO-Link 可调)						
标准测量板						8 x 8 mm						
开关滞后 (最大)						< 15 %						
灵敏度调整						IO-Link						
显示						LED 黄色 - 输出信号						

**212671****KNS D6.5KM 2B G3-T3****电容式接近开关****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

开关频率 (出厂设置)

100 Hz (标准)

开关频率 (标准)

100 Hz

开关频率 (高分辨率)

10 Hz

开关频率 (速度)

200 Hz

准备就绪延迟 (最大)

300 ms

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 65 / IP 67

连接

插头, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/212671>**