




212691

BEK-FL250/250-R50-G5T-IBS

背光源

- 挤压铝型材件
- 用于个性化结构尺寸的模块化结构样式
- 居中的操作开口
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

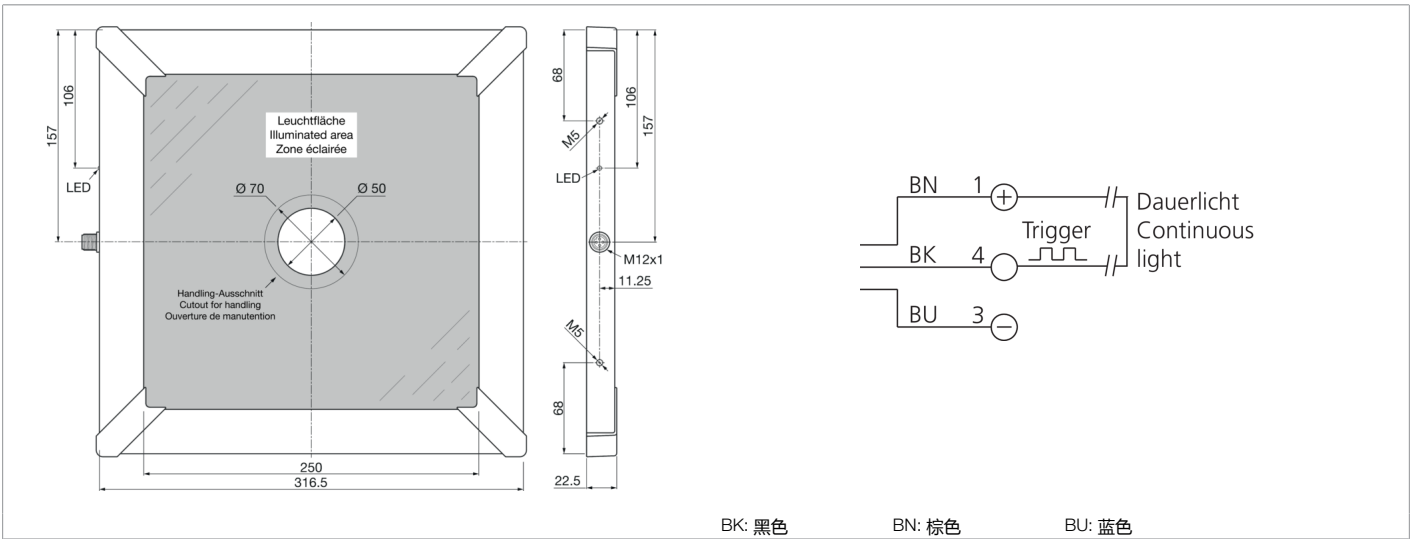

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能															
技术数据 (典型)															
+20°C, 24 V DC															
工作电压				24 V DC ... ± 1.2 V (Supply Class 2)											
空载电流 (最大)				800 mA (24 V DC)											
功率				19.0 W											
反极性保护				是											
发光面				250 x 250 mm											
外壳材料				铝 (黑色, 阳极氧化)											
材料				PMMA (保护光学元件)											
重量				2800 g											
防护等级				III, 在安全特低电压下工作											
风险组 (DIN EN 62471)				无危险类											
型式				背光源											
特点				触发输入端, 可提供个性化结构尺寸, 操作开口, 圆形, Ø 50 mm, 居中											
高电平触发输入端				> 3.3 ... 35.0 V											
低电平触发输入端				< 2.9 V											
光源				LED											
颜色				白色											
波长				5700 K											
发射角 FWHM				120°											
管制				集成功率控制											
显示				LED 绿色 - 运行显示											



212691
BEK-FL250/250-R50-G5T-IBS
背光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
接通延迟 (触发器)		0.010 ms
切断延迟 (触发器)		0.100 ms
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 20
连接		插头, M12, 3 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/212691