




212692
BEK-FL400/400-R50-G5T-IBS
背光源

- 挤压铝型材件
- 用于个性化结构尺寸的模块化结构样式
- 居中的操作开口
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

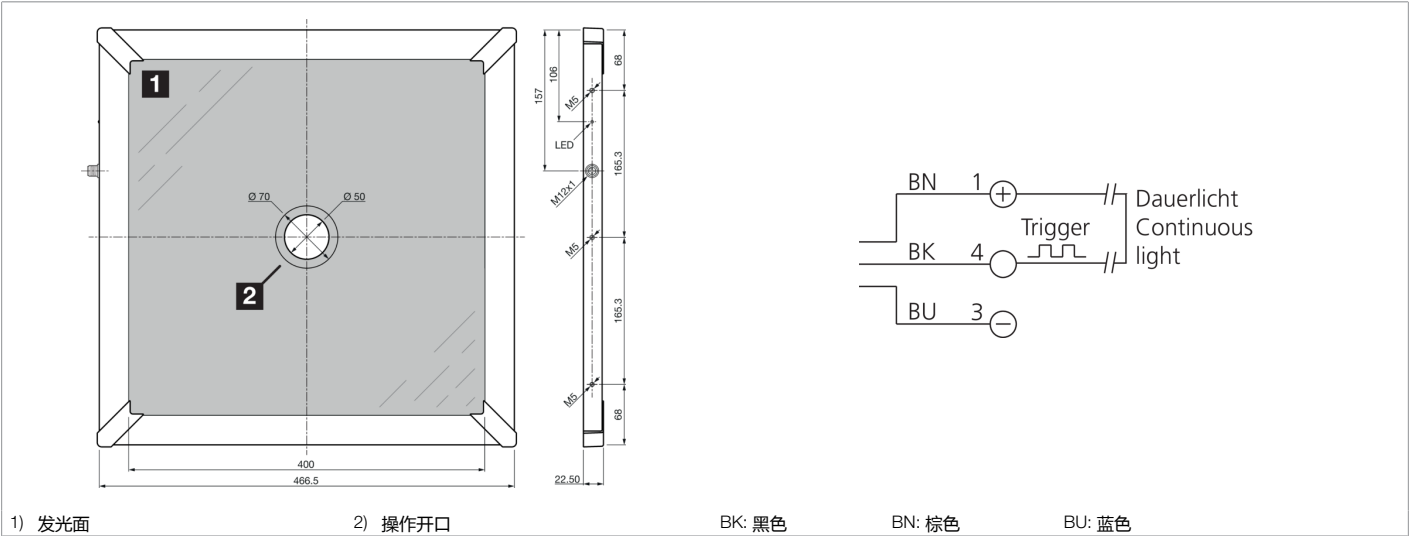

功能															

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC ... ± 1.2 V (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		1300 mA (24 V DC)
功率		32.0 W
反极性保护		是
发光面		400 x 400 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA (保护光学元件)
重量		5500 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		背光源
特点		触发输入端, 可提供个性化结构尺寸, 操作开口, 圆形, Ø 50 mm, 居中
高电平触发输入端		> 3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端		< 2.9 V
光源		LED
颜色		白色
波长		5700 K
发射角 FWHM		120°
管制		集成功率控制
显示		LED 绿色 - 运行显示

**212692****BEK-FL400/400-R50-G5T-IBS****背光源**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
接通延迟 (触发器)		0.010 ms
切断延迟 (触发器)		0.100 ms
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 20
连接		插头, M12, 3 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/212692