




212718
SLM4PO-1353
安全光幕

- Muting 安全光幕类型 4
- 集成式 Muting 功能
- 可集成、预布线的 Muting 臂 (MA、MZ) , 作为附件用于快速调试
- 最高安全等级
- 通过连接线进行简单的硬件配置
- 用于自诊断和光电开关状态的 LED
- 防护等级高

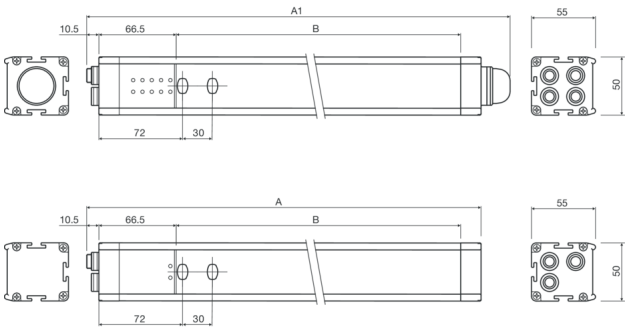

功能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</	



212718
SLM4PO-1353
安全光幕

技术数据 (典型)

+20°C, 5 V DC

防护等级

IP 65 / IP 67

连接发射器

插头 M12, 5 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个)

连接接收器

插头 M12, 12 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个), 插口 M12, 5 针 (电脑配置)

电缆

未屏蔽连接电缆最大 100 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212718>