


- Muting 安全光幕类型 4
- 集成式 Muting 功能
- 可集成、预布线的 Muting 臂 (MA、MZ) , 作为附件用于快速调试
- 最高安全等级
- 通过连接线进行简单的硬件配置
- 用于自诊断和光电开关状态的 LED
- 防护等级高



功能														  	
 															
技术数据 (典型)							+20°C, 5 V DC								
工作电压							19.2 ... 28.8 V DC								
反极性保护							是								
短路保护							是								
总高 (A)							1620 mm								
总高 (A1)							1595 mm								
固定							T 型槽, 装配角铁在供货范围内								
型材截面							50 x 55 mm								
外壳材料							铝 (黄色, 涂漆)								
材料							聚碳酸酯 (窗口)								
特征变量							Typ 4, PL-e, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)								
保护功能							手部保护								
防护等级							III, 在安全特低电压下工作								
模型							Muting 安全光栅								
启动 / 重启							自动或手动 (可选)								
控制外部继电器 - EDM							反馈输入端, 可选的使能								
供货范围							一套标准支架 SFB-4SG								
安全输出端							pnp (2x), 400 mA / 24 V DC								
光束间距							30 mm								
光束数量							76								
保护区高度 (B)							1500 mm								
作用距离							4000 mm (低范围) / 12000 mm (高范围)								
分辨率							30.0 mm								
反应时间							20.5 ms								
工作环境温度							-30 ... +55 °C								

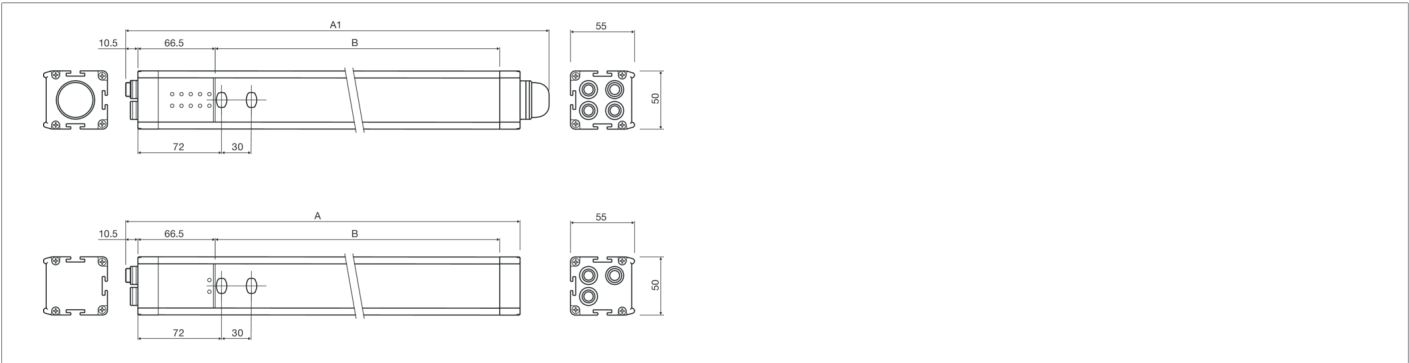

212719
SLM4PO-1503
安全光幕

技术数据 (典型)

+20°C, 5 V DC

防护等级

IP 65 / IP 67

连接发射器

插头 M12, 5 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个)

连接接收器

插头 M12, 12 针 (主插头), 插口 M12, 5 针 (Muting 传感器, 2 个), 插口 M12, 5 针 (电脑配置)

电缆

未屏蔽连接电缆最大 100 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212719>