



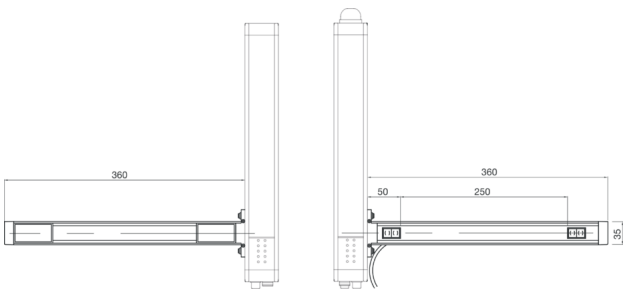

212726
MA-L2P TRX

- 通过 SLM4 上的硬件布线轻松实现 Muting 功能
- 用于 SLM4 的预布线 Muting 臂，便于快速调试
- 可集成、高度可调的 Muting 臂，在 SLM4 的固定槽中
- 简单的插接件，将 Muting 传感器直接连接到 SLM4 安全光栅上

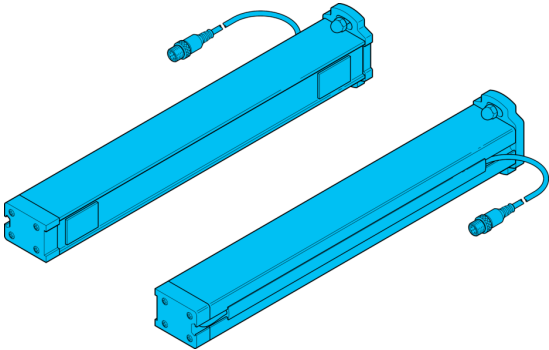

功能													CE	
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC								
工作电压						19.2 ... 28.8 V DC								
特征变量						Typ 4								
模型						Muting arm								
工作原理						镜反射光电开关								
特点						安全功能 Muting 激活								
开关输出端						pnp, 100 mA, NO								
工作环境温度						-30 ... +55 °C								
更多信息 / 附件						https://www.di-soric.com/212726								