




212735
MZ-T2X

- 通过 SLM4 上的硬件布线轻松实现 Muting 功能
- 用于 SLM4 的预布线 Muting 臂，便于快速调试
- 可集成、高度可调的 Muting 臂，在 SLM4 的固定槽中
- 简单的插接件，将 Muting 传感器直接连接到 SLM4 安全光栅上

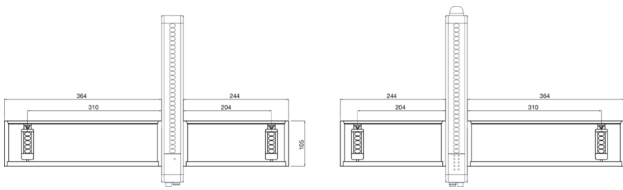

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

工作电压

19.2 ... 28.8 V DC

特征变量

Typ 4

模型

Muting arm

工作原理

对射式光电开关 5 光束

特点

用于不规则的货物, 用于高速

开关输出端

pnp, 100 mA, NO

工作环境温度

-30 ... +55 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212735>