212738
M5-A

- 用于码垛机的 Muting 传感器
- 识别不规则的货物和托盘
- 5 个光束
- 光束编码

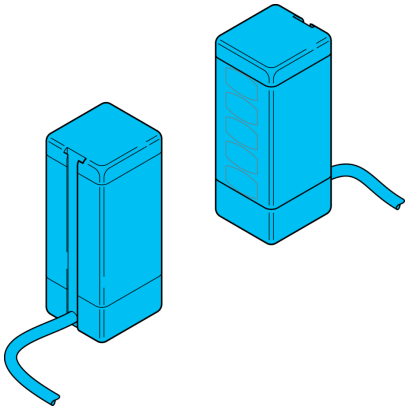

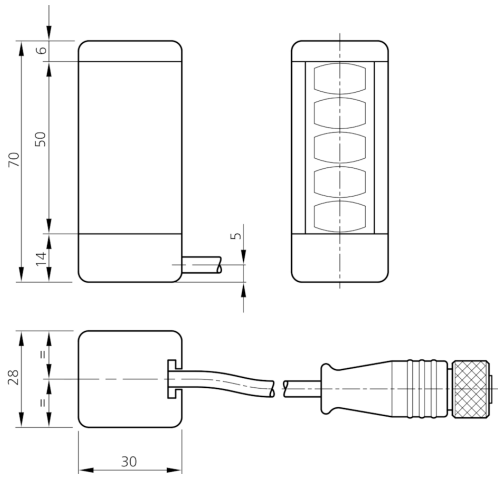

SENDER / TRANSMITTER



PIN	SIGNAL	OPERATION
1	24 V DC	24 V DC power supply
2	DISABLE	Aktivierung Enable (0 V DC aktive / 24 V DC inactive)
3	0 V DC	
4	-	
5	PE	

EMPFÄNGER / RECEIVER



PIN	SIGNAL	OPERATION
1	24 V DC	24 V DC power supply
2	-	
3	0 V DC	
4	OUT	24 V DC Objekt erkannt / Object detected
5	PE	

功能

技术数据（典型）

工作电压	19.2 … 28.8 V DC
外壳尺寸	70 x 28 x 30 mm
特征变量	Typ 4
模型	对射式光电开关
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
特点	光束编码 A
组成部分	发射器和接收器
开关输出端	pnp, 100 mA
光束间距	10 mm
光束数量	5
显示	LED 绿色 - 状态
反应时间	100 ms
工作环境温度	-30 … +55 °C
防护等级	IP 65
连接	电缆/插口, 0.9 m, M12, 5 针

更多信息 / 附件	**https://www.di-soric.com/212738**

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 1 (1)