




- 可校准
- 坚固的结构
- 套装包括发射器和接收器所需的减振器
- 建议在大距离或使用偏转镜时应用

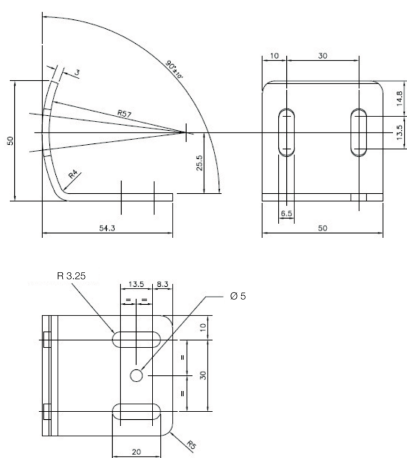

#### 技术数据 (典型)

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 材料   | 金属, 镀锌 (支架)                          |
| 组件   | 可调的支架                                |
| 工作原理 | 可调的支架                                |
| 适用于  | 保护区高度在 1,210 mm 以上 (含) 的全部光幕/光栅 SLM4 |
| 供货范围 | 快速安装说明书, 6 个可调的支架, 固定材料              |
| 调整范围 | 14°                                  |

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212754>