



点光源

-
- BEK-P14-G7T-IBS
18...30V DC, 200 mA
Made in Germany www.di-soric.com
- High precision sensor for
measuring distance up to 2 m
- IP67
ISO 9001
CE

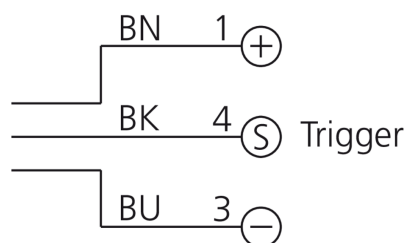

- BU: 蓝色

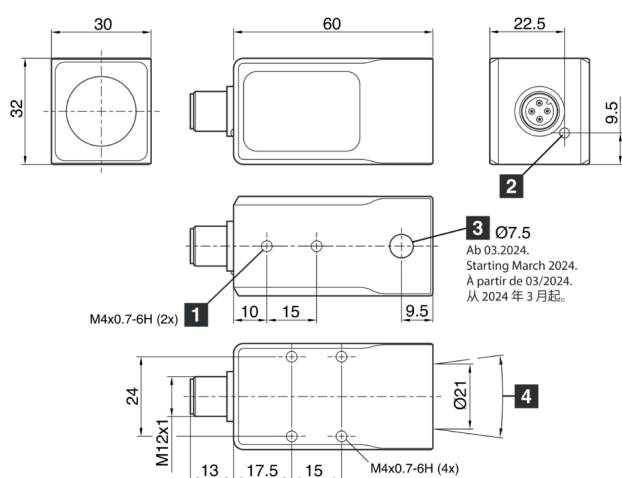

+20°C

工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	85 mA (24 V DC)
功率	2.1 W (24 V)
反极性保护	是
发光面	Ø 21 mm
光射出	轴向
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	110 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1 / RG 3 UV
型式	点光源
特点	触发输入端
高电平触发输入端	> 3.4 ... 30.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	UV
波长	364 nm
发射角 FWHM	14°



212915
BEK-P14-G7T-IBS
点光源

技术数据 (典型)

照明强度

+20°C

- 32000 µW/cm² (100.0 mm)
- 12000 µW/cm² (200.0 mm)
- 2400 µW/cm² (500.0 mm)

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212915>