




212921
BEK-P7-G0T-IBS
点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳

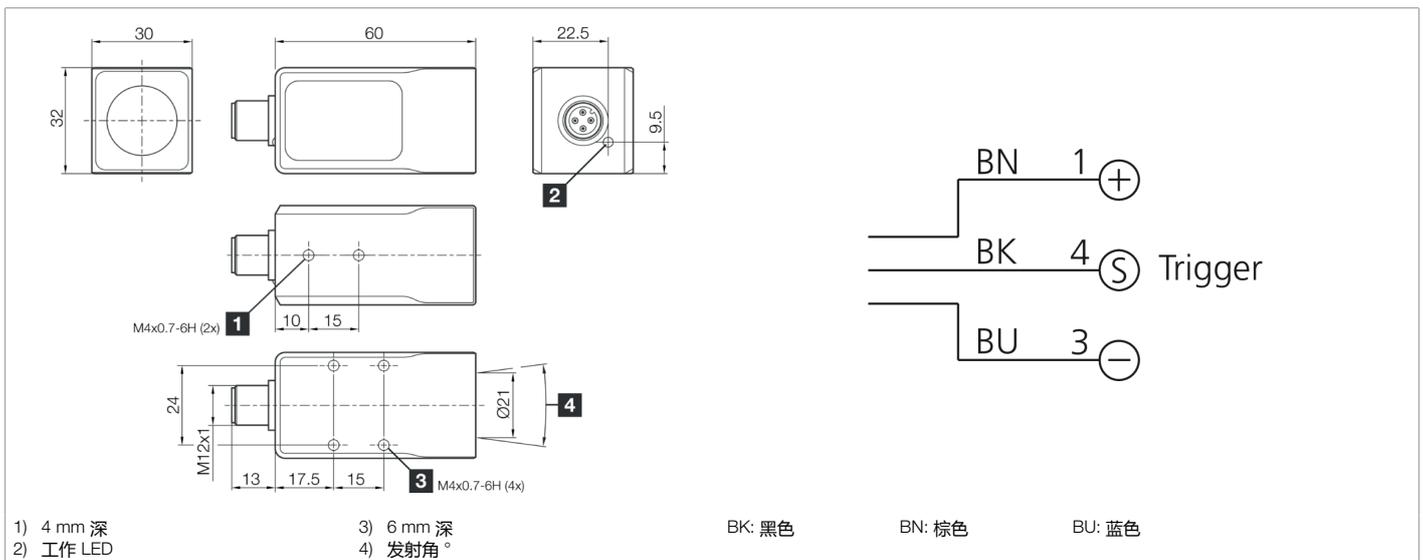

功能									

技术数据 (典型)		+20°C
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		85 mA (24 V DC)
功率		2.1 W (24 V)
反极性保护		是
发光面		Ø 21 mm
光射出		轴向
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量		110 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		点光源
特点		触发输入端
高电平触发输入端		> 3.4 ... 30.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		红外
波长		860 nm
发射角 FWHM		7°



212921
BEK-P7-G0T-IBS
点光源

技术数据 (典型)

照明强度

+20°C

- 2700 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (500.0 mm)
- 550 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (1000.0 mm)
- 250 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (1500.0 mm)

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/212921>