




212926
BEK-P14-G1T-IBS
点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳

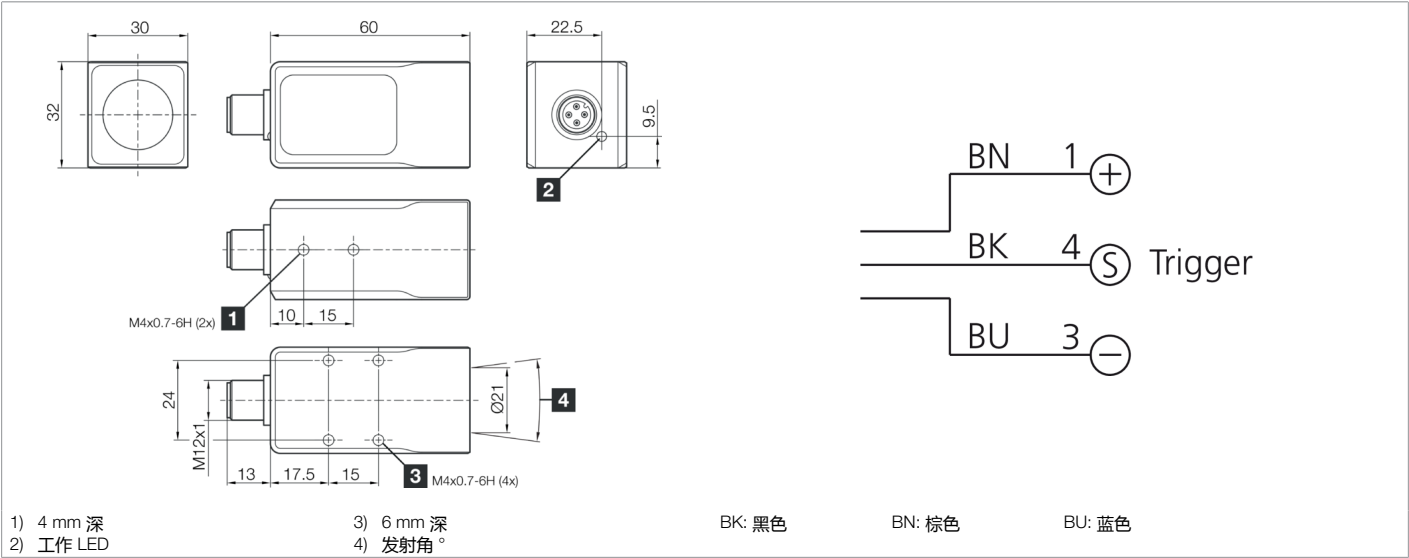

功能											

技术数据 (典型)		+20°C
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		140 mA (24 V DC)
功率		3.4 W (24 V)
反极性保护		是
发光面		Ø 21 mm
光射出		轴向
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量		110 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		点光源
特点		触发输入端
高电平触发输入端		> 3.4 ... 30.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		红色
波长		634 nm
发射角 FWHM		14°



212926
BEK-P14-G1T-IBS
点光源

技术数据 (典型)	
照明强度	+20°C ■ 64.0 kLx (100.0 mm) ■ 23.0 kLx (200.0 mm) ■ 4.50 kLx (500.0 mm)
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/212926