



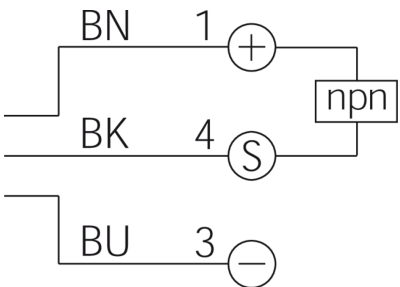

212972
OH21-15NS-0.3T3
带背景抑制的漫反射光电传感器

- 微型结构
- 金属固定件
- 高开关频率
- Ideal background suppression
- 探测距离预设

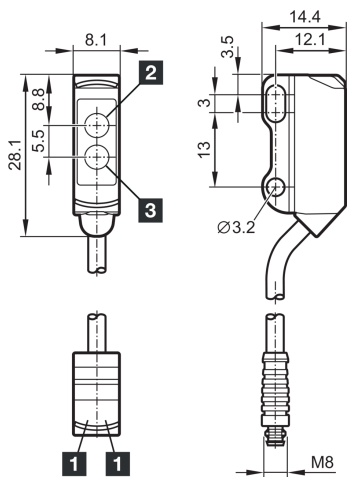

1) LED
2) 接收器
3) 发射器
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		20 mA
反极性保护		是
外壳尺寸		28.1 x 8.1 x 14.4 mm
外壳长度		8.1 mm
机箱高度		28.1 mm
外壳宽度		14.4 mm
外壳材料		不锈钢 / 塑料
电缆材质		PVC
材料		塑料 (窗口 / 光学元件)
重量		21 g
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		带背景抑制的漫反射传感器
评估		数字量
型式		长方体
开关输出端		npn, 100 mA, NO
电压降 (最大)		2.5 V
光源		LED (调制)
颜色		红色
波长		633 nm

**212972****OH21-15NS-0.3T3****带背景抑制的漫反射光电传感器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

背景抑制

是

光斑尺寸

> Ø 4 mm

探测距离

3 ... 15 mm

标准测量板

200 x 200 mm (白色)

灵敏度调整

没有调整元件

显示

LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端

开关频率

1000 Hz

工作环境温度

-25 ... +60 °C

防护等级

IP 65 / IP 67

连接

电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/212972>**