



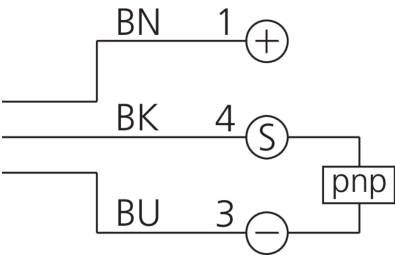

212985
OR21-PS-2C
镜反射光电开关

- 微型结构
- 金属固定件
- 高开关频率
- 远作用距离
- IO-Link
- Diagnostic function reserve

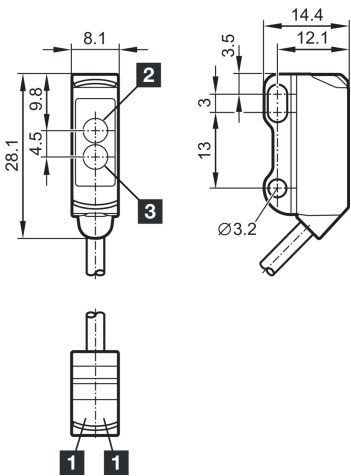

1) LED
2) 接收器
3) 发射器
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能													

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
反极性保护	是
外壳尺寸	28.1 x 8.1 x 14.4 mm
外壳长度	8.1 mm
机箱高度	28.1 mm
外壳宽度	14.4 mm
外壳材料	不锈钢 / 塑料
电缆材质	PVC
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	37 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射光电开关
评估	数字量
型式	长方体
开关输出端	pnp, 100 mA, NO/NC, 可参数化
电压降 (最大)	2.5 V
接口	IO-Link (V1.1, COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
光源	LED
颜色	红色



212985
OR21-PS-2C
镜反射光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
波长		633 nm
调制		调制
光斑尺寸		Ø 120 mm (距离为 1800 mm 时)
作用距离		20 ... 1800 mm (可参数化)
标准测量板		200 x 200 mm (白色)
基准反射镜		R 19 x 54 mm
灵敏度调整		IO-Link
显示		LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
开关频率		1000 Hz
工作环境温度		-25 ... +60 °C
防护等级		IP 65 / IP 67
连接		电缆, 2.0 m, 3 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/212985