




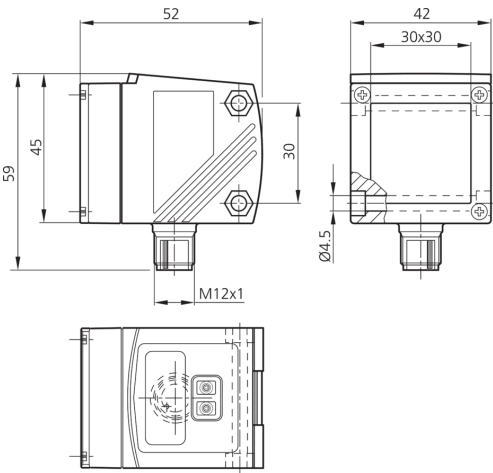

213004
LAT45-10MP3-B5
激光距离传感器

- IO-Link
- 远作用距离
- 不依赖于颜色和表面
- 红光激光器，便于找正
- Measured values on display
- 易于操作
- 坚固的金属外壳



BK: 黑色 BU: 蓝色 GN: 绿色 GY: 灰色

功能													
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC						
工作电压							18 ... 30 V DC (Supply Class 2)						
空载电流 (最大)							150 mA						
外壳尺寸							45 x 52 x 42 mm						
外壳材料							锌压铸件 (黑色, 涂漆)						
材料 窗口 / 光学元件							玻璃						
重量							309 g						
防护等级							III, 在安全特低电压下工作						
型式							长方体						
开关输出端							pnp (1x), 200 mA, NO/NC, 可配置						
接口							■ IO-Link V1.1 , COM2 ■ 智能传感器配置文件						
光源							激光						
激光等级							2 (IEC 60825-1)						
颜色							红色						
背景抑制							10000 ... 100000 mm						
光斑尺寸							18 x 20 mm (距离为 10 m 时)						
抗环境光							100 kLx						
测量范围							200 ... 10000 mm (90% 反射率)						
分辨率							1.0 mm (90% remission, measuring frequency 15 Hz)						
再现性							4.5 ...50 mm (90 % 漫反射率, 测量频率 15 Hz)						



213004
LAT45-10MP3-B5
激光距离传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
灵敏度调整		键盘
显示		LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端
开关频率		5 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 5 针
连接电缆		VK ... /5
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213004