



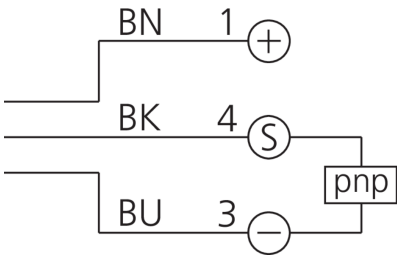

213023
OTM05-10PS-2R
漫反射光电传感器

- Extremely small design
- 红光
- 探测距离预设置
- 不锈钢外壳
- Can be installed countersunk
- Large temperature range

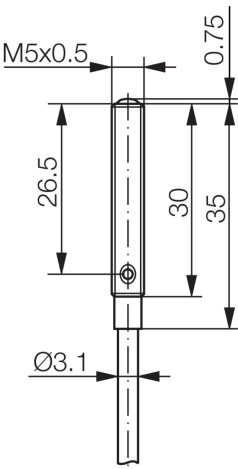

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC							
工作电压							10 ... 30 V DC							
空载电流 (最大)							15 mA							
反极性保护							是							
螺纹							M5 x 0.5							
外壳长度							35.8 mm							
外壳材料							不锈钢 (V2A)							
电缆材质							PUR							
材料							塑料 (窗口 / 光学元件)							
重量							30 g							
防护等级							III, 在安全特低电压下工作							
工作原理							镜反射传感器							
评估							数字量							
型式							螺纹							
开关输出端							pnp, 100 mA, NO							
电压降 (最大)							2 V							
光源							LED							
颜色							红色							
波长							630 nm							
光斑尺寸							5 x 6 mm (距离为 10 mm 时)							
探测距离							10 mm							



213023
OTM05-10PS-2R
漫反射光电传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

标准测量板

200 x 200 mm (白色)

灵敏度调整

没有调整元件

显示

LED 黄色 - 开关输出端

开关频率

1000 Hz

工作环境温度

-25 ... +65 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213023>