213028
OTM05-50PS-T3
漫反射光电传感器

- Extremely small design
- 红光
- 探测距离预设置
- 不锈钢外壳
- Can be installed countersunk
- Large temperature range

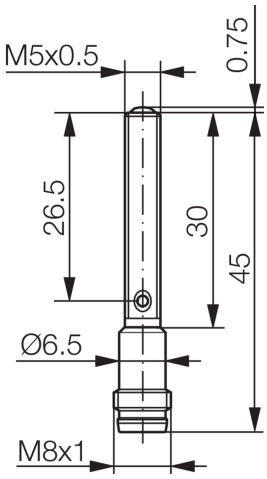

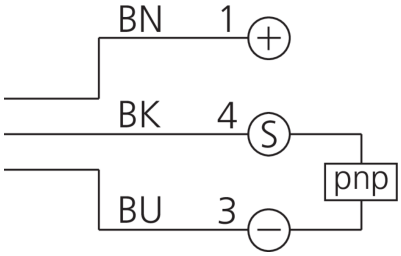

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流（最大）	15 mA
反极性保护	是
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	45.8 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A)
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	4 g
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射传感器
评估	数字量
型式	螺纹
开关输出端	pnp, 100 mA, NO
电压降（最大）	2 V
光源	LED
颜色	红色
波长	630 nm
光斑尺寸	18 x 20 mm（距离为 50 mm 时）
探测距离	50 mm
标准测量板	200 x 200 mm (白色)

© di-soric . 保留变更权 .

213028
OTM05-50PS-T3
漫反射光电传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
灵敏度调整	没有调整元件
显示	LED 黄色 - 开关输出端
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 … +65 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213028

© di-soric . 保留变更权 . 2024.03.26 . 侧 2 (2)