213044
MS-Z-8
插接件

- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 3 针
- 高防护等级高达 IP 67

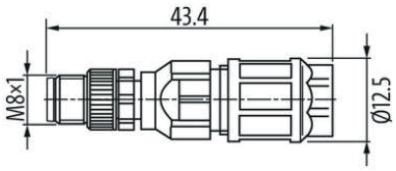

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	60 V DC
外壳材料	金属 / 塑料
用于电缆直径	2.5 … 5.0 mm
用于芯线直径	1.1 … 1.55 mm (芯线不允许剥皮！)
用于绞合线截面	0.25 … 0.50 mm^2
型式	直型
工作环境温度	-25 … +80 °C
防护等级	IP 67
传感器侧连接	插头, M8 x 1, 3 针
控制器侧连接	可自装配, 刺破端子

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213044

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 1 (1)