




213045
MS-Z-8/4
插接件

- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 4 针
- 高防护等级高达 IP 67

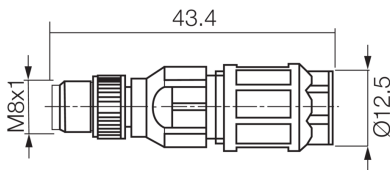

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压

30 V DC

外壳材料

金属 / 塑料

用于电缆直径

2.5 ... 5.0 mm

用于芯线直径

1.1 ... 1.55 mm (芯线不允许剥皮!)

用于绞合线截面

0.25 ... 0.50 mm²

型式

直型

工作环境温度

-25 ... +80 °C

防护等级

IP 67

传感器侧连接

插头, M8 x 1, 4 针

控制器侧连接

可自装配, 刺破端子

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213045>