
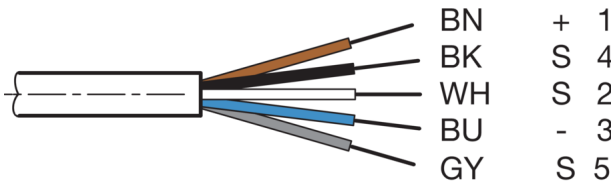


213093  
VKHM-Z-10/5-SB  
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

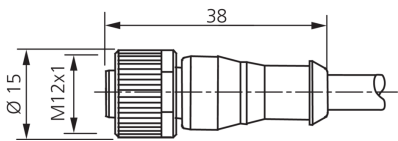

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE | UKCA |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |

| 技术数据 (典型)                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 工作电压                                                                          | < 125 V AC/DC              |
| 长度                                                                            | 10,000 mm                  |
| 直径                                                                            | Ø 4.8 mm (直径)              |
| 螺纹                                                                            | M12                        |
| 电缆材质                                                                          | PUR                        |
| 拖链值                                                                           | 90 mm (最小弯曲半径)             |
| 防护等级                                                                          | III, 在安全特低电压下工作            |
| 型式                                                                            | 直型 / 裸露的电缆端部               |
| 特点                                                                            | 金属螺母                       |
| 适用于拖链                                                                         | 是                          |
| LED Anzeige                                                                   | 否                          |
| 工作环境温度                                                                        | -25 ... +80 °C (移动, 固定)    |
| 防护等级                                                                          | IP 67                      |
| 连接                                                                            | 插口, M12, 5 针, A 编码         |
| 横截面                                                                           | 0.34 mm <sup>2</sup> (5 x) |
| 更多信息 / 附件                                                                     |                            |
| <a href="https://www.di-soric.com/213093">https://www.di-soric.com/213093</a> |                            |