




- 红外截止滤光片涂层
- 遮光孔
- 高分辨率
- 坚固的规格

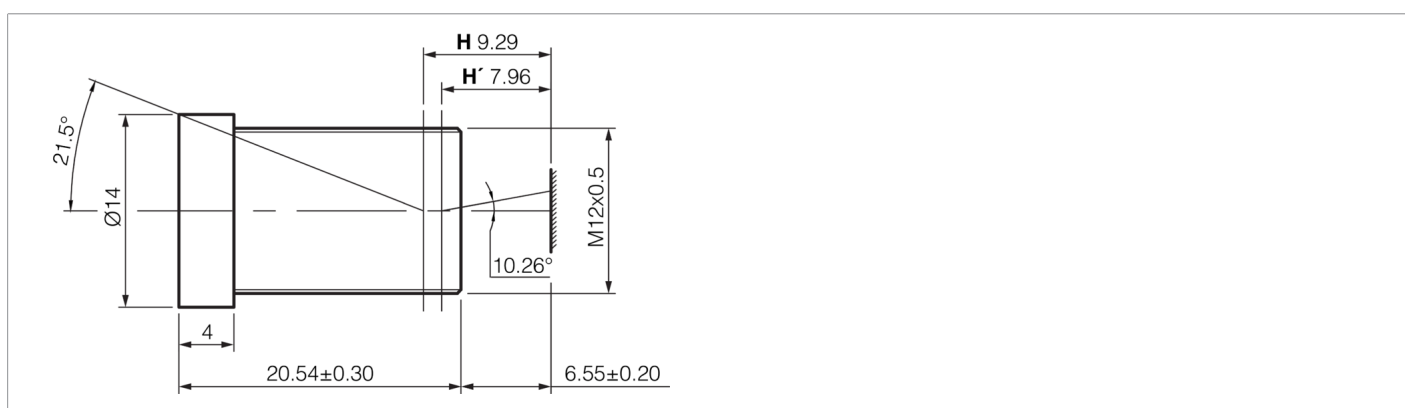

技术数据 (典型)

长度	20.54 mm
直径	Ø 14 mm (直径)
镜头连接	S 型接口
滤光片螺纹	M12 x 0.5
重量	6 g
波长	400 ... 950 nm
焦距	8 mm
光圈值 (F)	4.0
物体侧主层级	9.29 mm
图像侧主层级	7.96 mm
物体侧开口角	21.5°
图像侧开口角	10.26°
光圈类型	固定
传感器尺寸	1/3"
分辨率	1 Megapixel
工作距离	无限
耐温性	-20 ... +65 °C

+20°C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213096>