



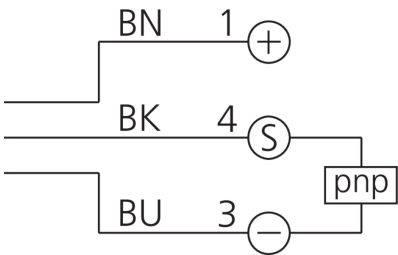

213110
KDC 18 M 08L PSK-IBSL
电容式接近开关

- 探测导电和不导电的材料
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度可调
- 集成电子元器件
- 短路和反极性保护
- LED

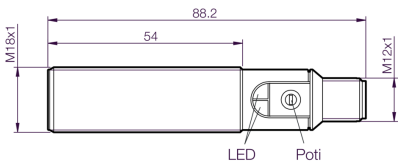

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													CE	RoHS

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		18 mA
反极性保护		是
短路保护		是
绝缘耐压强度		75 V
内装方式		齐平
螺纹		M18 x 1
外壳长度		88 mm
外壳材料		不锈钢 (V2A 1.4305 / AISI 303)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电容式
评估		数字量
型式		螺纹
供货范围		2 个螺母 M18
开关输出端		pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V
感应距离 (SN)		8 mm (1 ... 8 mm 可调)
开关滞后 (最大)		15 %
灵敏度调整		电位计
显示		LED (输出状态)
开关频率		100 Hz
工作环境温度		-25 ... +80 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12 x 1, 4 针
连接电缆		VK ...

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213110
-----------	---



213110

KDC 18 M 08L PSK-IBSL

电容式接近开关