
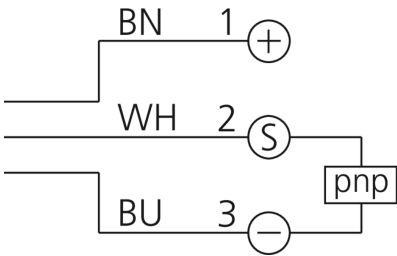


213183
INS-M12-N08PS-B3
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 金属插头 M12
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

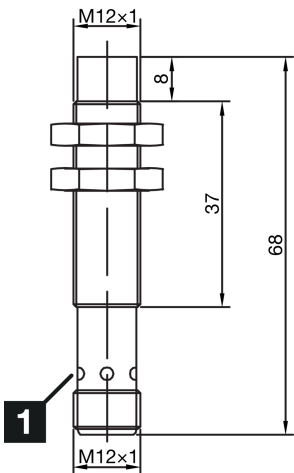

1) LED BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能														CE			

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		10 mA	
绝缘耐压强度		< 500 V DC	
内装方式		非齐平	
螺纹		M12 x 1	
外壳长度		68 mm	
外壳材料		黄铜 (镀镍)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
特点		两倍感应距离	
产品系列		INS-200 标准版 2-Sn	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		1.5 V DC	
感应距离 (SN)		8 mm	
标准测量板		24 x 24 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		< 10 %	
LED Anzeige		是	
开关频率		1000 Hz	



213183
INS-M12-N08PS-B3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

-25 ... +70 °C

IP 67

插头, M12, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213183>