

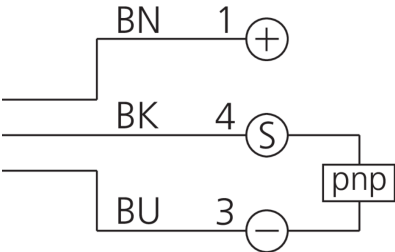


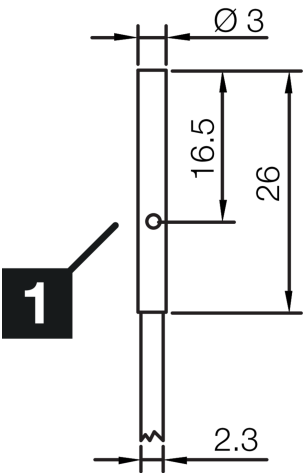

213193
INSM-D03-B0.6PS-2C
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													
												CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		10 mA	
绝缘耐压强度		< 500 V DC	
内装方式		齐平	
直径		Ø 3.0 mm (直径)	
外壳长度		26 mm	
外壳材料		不锈钢 (V2A)	
电缆材质		PVC	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		气缸	
特点		两倍感应距离	
产品系列		INM-100 微型版	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		1.5 V DC	
感应距离 (SN)		0.6 mm	
标准测量板		3 x 3 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		< 10 %	
LED Anzeige		是	



213193
INSM-D03-B0.6PS-2C
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, A 编码
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213193