



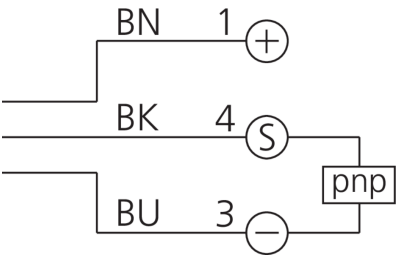

213297
INS-M08-B02PO-T3
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 金属插头 M8
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

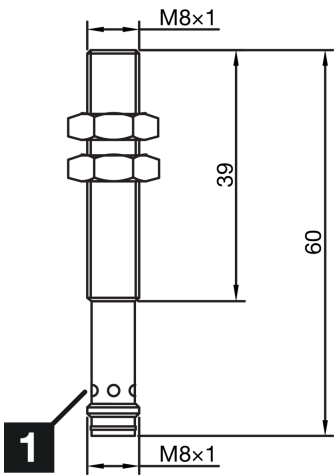

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能																 	
技术数据（典型）							+20°C, 24 V DC										
工作电压							10 ... 30 V DC										
内部功耗							10 mA										
绝缘耐压强度							< 500 V DC										
内装方式							齐平										
螺纹							M8 x 1										
外壳长度							60 mm										
外壳材料							不锈钢 (V2A)										
防护等级							III，在安全特低电压下工作										
工作原理							电感式										
评估							数字量										
型式							螺纹										
特点							两倍感应距离										
产品系列							INS-200 标准版 2-Sn										
开关输出端							pnp, 200 mA, NC										
电压降（最大）							1.5 V DC										
感应距离 (SN)							2 mm										
标准测量板							8 x 8 x 1 mm										
开关滞后（最大）							< 10 %										
LED Anzeige							是										
开关频率							2000 Hz										



213297
INS-M08-B02PO-T3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

-25 ... +70 °C

IP 67

插头, M8, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213297>