



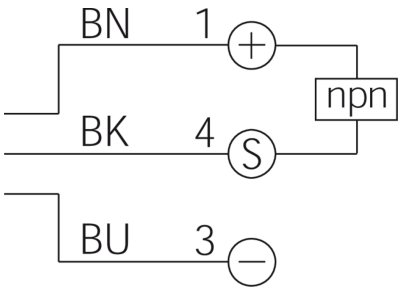

213298
INS-M08-B02NO-T3
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 金属插头 M8
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

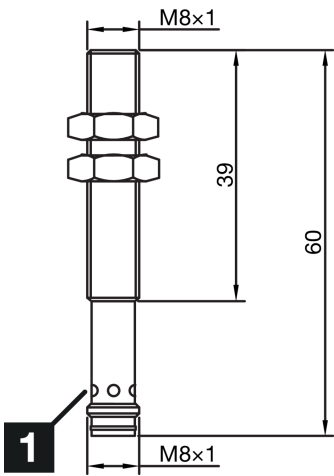

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能																			
技术数据（典型）																+20°C, 24 V DC			
工作电压																10 ... 30 V DC			
内部功耗																10 mA			
绝缘耐压强度																< 500 V DC			
内装方式																齐平			
螺纹																M8 x 1			
外壳长度																60 mm			
外壳材料																不锈钢 (V2A)			
防护等级																III，在安全特低电压下工作			
工作原理																电感式			
评估																数字量			
型式																螺纹			
特点																两倍感应距离			
产品系列																INS-200 标准版 2-Sn			
开关输出端																npn, 200 mA, NC			
电压降（最大）																1.5 V DC			
感应距离 (SN)																2 mm			
标准测量板																8 x 8 x 1 mm			
开关滞后（最大）																< 10 %			
LED Anzeige																是			
开关频率																2000 Hz			



213298
INS-M08-B02NO-T3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

-25 ... +70 °C

IP 67

插头, M8, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213298>