




213317
INS-Q08-B02PS-2C
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

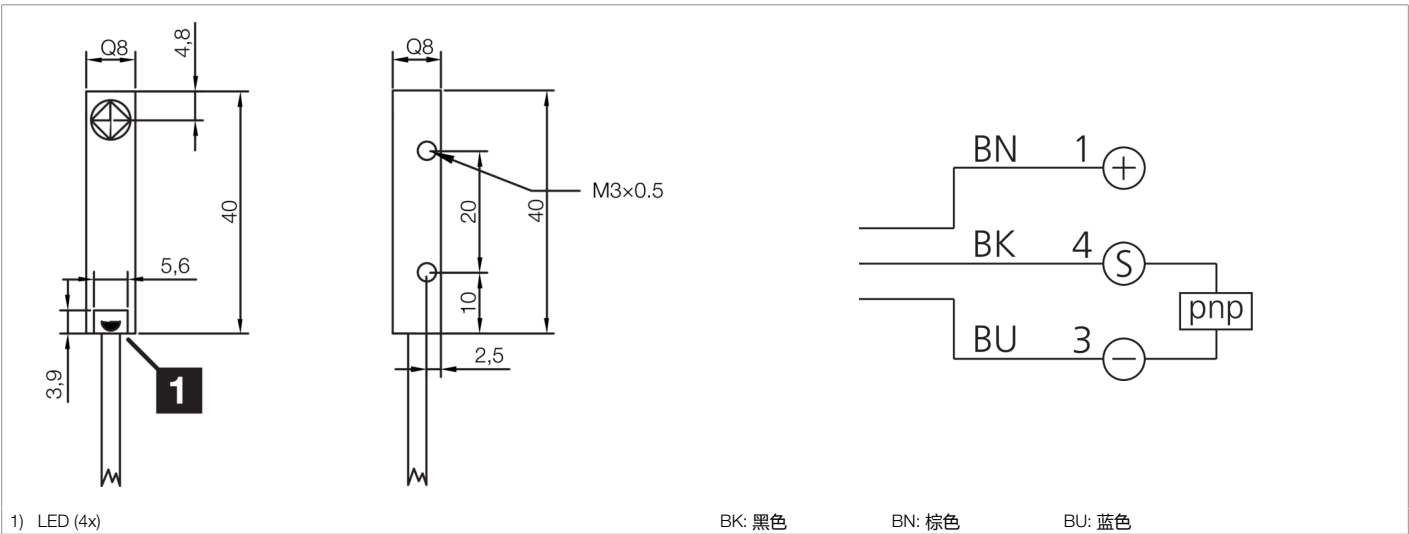

1) LED (4x) BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		12 mA
绝缘耐压强度		< 500 V DC
内装方式		齐平
外壳尺寸		8 x 8 mm
外壳长度		40 mm
机箱高度		8 mm
外壳宽度		8 mm
外壳材料		黄铜 (镀镍)
电缆材质		PVC
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		长方体
特点		两倍感应距离
产品系列		INS-200 标准版 2-Sn
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V DC
感应距离 (SN)		2 mm
标准测量板		8 x 8 x 1 mm



213317
INS-Q08-B02PS-2C
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关滞后 (最大)	< 15 %
LED Anzeige	是
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, A 编码
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213317