



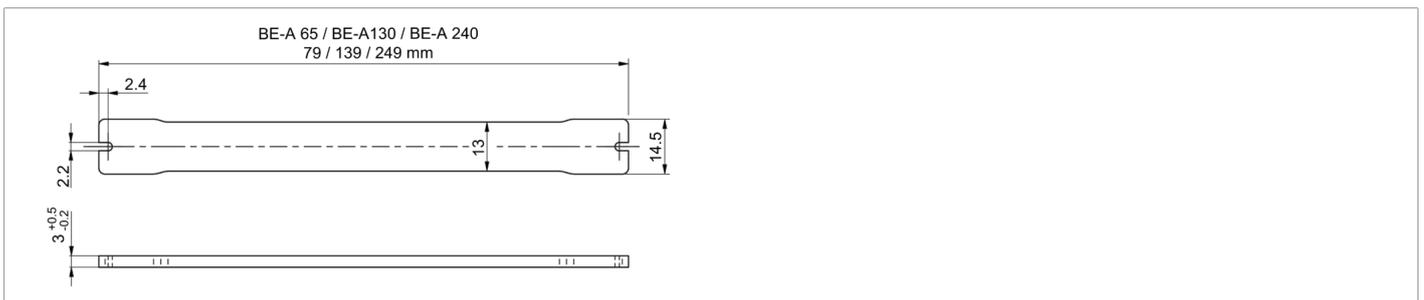

213562
BE-A65-POL
防护玻璃

- 偏振保护盖
- 易于更换

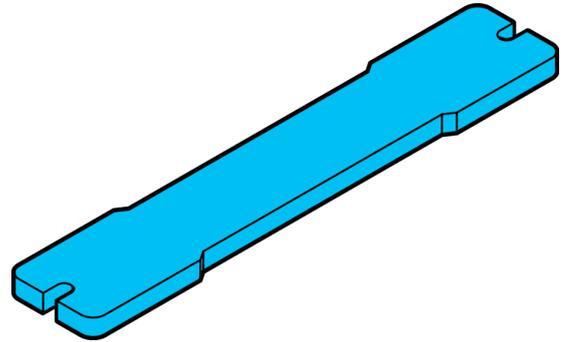

| 技术数据 (典型) | |
|-----------|---|
| 装配 | 借助于固定螺栓 |
| 外壳尺寸 | 14.5 x 3 x 79 mm |
| 外壳长度 | 79 mm |
| 机箱高度 | 3 mm |
| 外壳宽度 | 14.5 mm |
| 外壳材料 | 塑料 (PMMA) PMMA 基材偏振滤光片与光学透明、无载体的丙烯酸酯粘合剂层压 |
| 重量 | 6 g |
| 组件 | 防护玻璃 |
| 特点 | 偏振方向与长边平行 |
| 适用于 | 条形光源 BE-A65 ... |
| 运行模式 | 白/蓝光色的脉冲/间歇比超过 75% 时, 仅在在有外部冷却时才享有完全的担保。 |
| 供货范围 | 1 块防护玻璃, 固定材料 |
| 透射率 | 40 % |
| 工作环境温度 | 0 ... +40 °C |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/213562 |