




213569
BE-A65-G1-K-BS
条形光源

- 坚固的铝制全金属外壳
- 带电缆防拉扯接头的可变电缆出线
- 采用最新 LED 技术实现高效率
- 使用小发射角的光学元件实现高效率
- 最佳性价比
- 工业用 M12 接口
- 可以使用附件中的滤光片对新属性进行建模
- 附件中提供广泛的安装产品

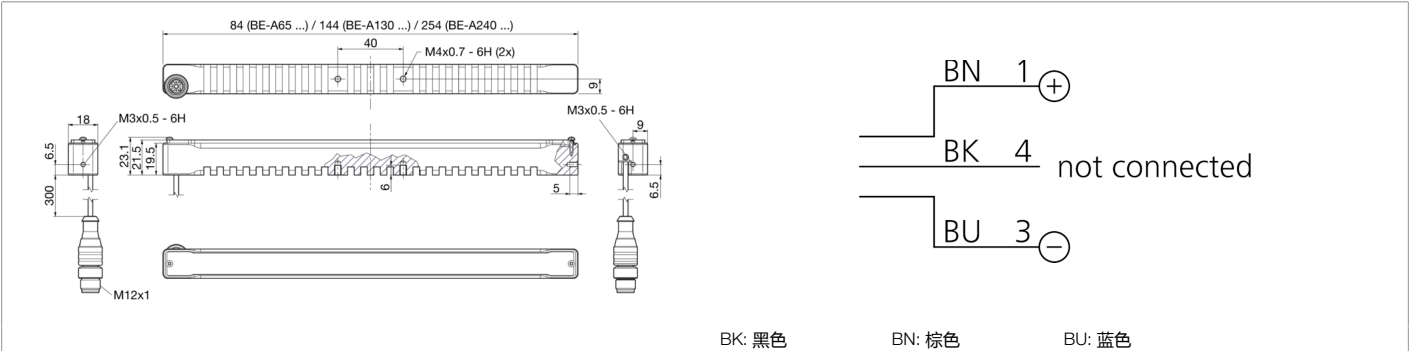

功能																	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)	
内部功耗		125 mA (24 V DC)	
功率		3.0 W (24 V)	
反极性保护		是	
发光面		65 x 12 mm	
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)	
重量		70 g	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类	
型式		Barlight	
运行模式		静态	
颜色选择		无	
光强度可调		否	
供货范围		Barlight	
高电平触发输入端		无触发器	
低电平触发输入端		无触发器	
触发器预设		无触发器	
接口		无	
光源		LED	
颜色		红色	
波长		634 nm	
发射角 FWHM		18°	
照明强度		■ 32.5 kLx (100.0 mm) ■ 11.0 kLx (200.0 mm) ■ 1.80 kLx (500.0 mm)	



213569
BE-A65-G1-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
管制	without power control
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 40
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213569