




213573
BE-A130-G1-K-BS
条形光源

- 坚固的铝制全金属外壳
- 带电缆防拉扯接头的可变电缆出线
- 采用最新 LED 技术实现高效率
- 使用小发射角的光学元件实现高效率
- 最佳性价比
- 工业用 M12 接口
- 可以使用附件中的滤光片对新属性进行建模
- 附件中提供广泛的安装产品

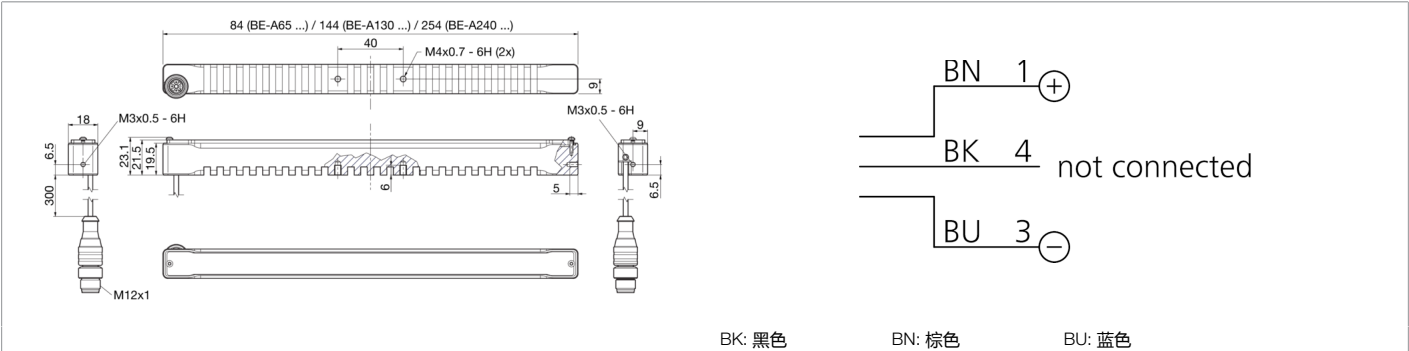

功能												UL LISTED	CE	UK CA	
技术数据 (典型)												+20°C, 24 V DC			
工作电压												24 V DC (Supply Class 2)			
内部功耗												250 mA (24 V DC)			
功率												6.0 W (24 V)			
反极性保护												是			
发光面												130 x 12 mm			
外壳材料												铝 (黑色, 阳极氧化)			
材料												PMMA, 透明 (保护光学元件)			
重量												105 g			
防护等级												III, 在安全特低电压下工作			
风险组 (DIN EN 62471)												无危险类			
型式												Barlight			
运行模式												静态			
颜色选择												无			
光强度可调												否			
高电平触发输入端												无触发器			
低电平触发输入端												无触发器			
触发器预设												无触发器			
接口												无			
光源												LED			
颜色												红色			
波长												634 nm			
发射角 FWHM												18°			
照明强度												■ 38.5 kLx (100.0 mm) ■ 17.0 kLx (200.0 mm) ■ 3.70 kLx (500.0 mm)			
管制												without power control			



213573
BE-A130-G1-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 40
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213573